




軽量・小型で 力もち

**賢く
小まわり上手**

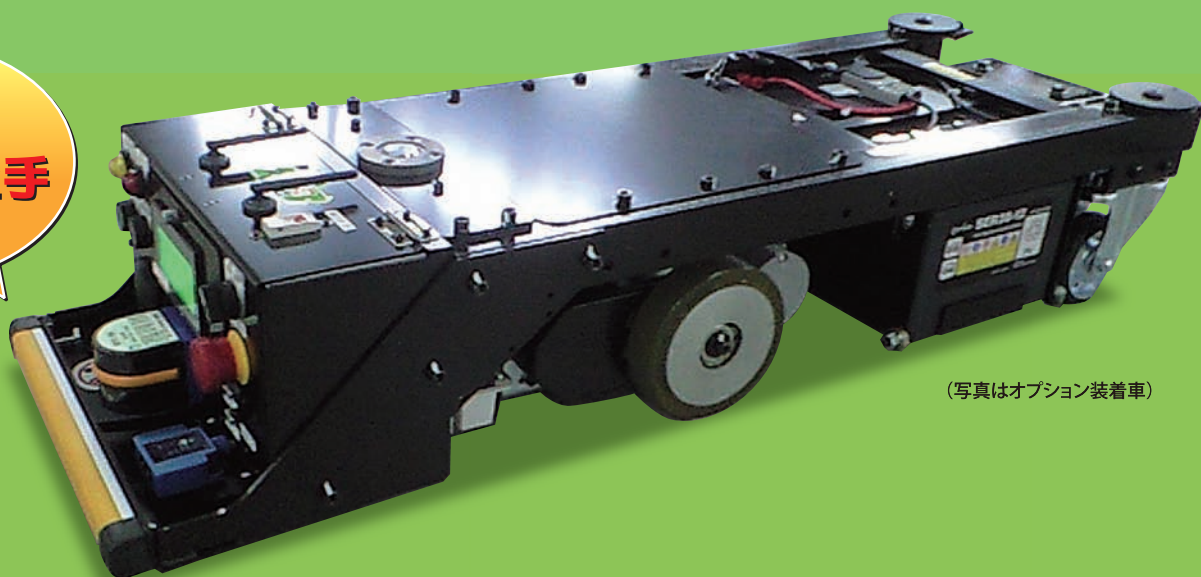

(写真はオプション装着車)



軽量	重量 :108kg バッテリー含む (153kg)
小型	巾:389mm 長さ:1,127mm 高さ:245mm (250mm) ()内は1ton仕様
力もち	けん引可能重量：500kg (標準タイプ) / 1ton
賢い	走行ルート設定： 7ルート (標準タイプ) 128ルート (無線オプション装着時)
小まわり上手	半径 500mm を上手に廻ります (標準タイプ)

AGVとは

- Automatic Guided Vehicle の略
- 自動でテープの上を走行する運搬装置
- バッテリー動力で 環境にやさしい
- 搬送経路はテープを貼るのみで工事が簡単、また経路の変更も簡単



お問い合わせ先

- 本社 〒448-0021
刈谷市八軒町 1 丁目 8 番地
TEL. <0566>25-1493
FAX. <0566>25-1966
- 新林工場 (AGV 工場) TEL. <0566>36-3391
FAX. <0566>36-7347
E-mail nomura@ace-kk.co.jp
E-mail takamura@ace-kk.co.jp
- 営業・サービス担当 野村・高村

エース産業株式会社
ACE INDUSTRY CORPORATION

諸元

No.	項目		単位	仕様	
				標準タイプ	1 ton タイプ
1	牽引可能重量 * (目安)		kg	500	1,000
2	バッテリー容量		V/Ah	24V/38 (鉛バッテリー ディープサイクル)	
3	最高速		m/min	50	29
4	最低速		m/min	5	←
5	速度設定		-	8 段階	←
6	最小回転半径 *		mm	R500	R750
7	登坂能力		%	1	←
8	寸法	全長	mm	1,127	←
		全幅	mm	389	←
		全高	mm	245	250
9	ホイールベース		mm	522.5	←
10	トレッド	駆動輪	mm	269	←
		キャスタ	mm	259	←
11	重量 (バッテリー含む)		kg	108	153
12	誘導方式			磁気式 (N 極)	←
13	運行指示方法			アドレス方法	←
14	操舵方式			2 輪速度差方式	←
15	走行方向			前進のみ	←
16	駆動タイヤ			Φ150 ウレタン	←
17	路面段差 *	mm		5 以下	←
18	路面溝幅 *	mm		20 以下	←
19	路面うねり *	mm		10 以下 (ボディー投影面内の最大高低差)	
20	室外使用	-		不可。(室内でも雨が降りかかる場所や、濡れた路面での使用不可)	
21	ルート設定	ルート		標準タイプ：7 / 無線タイプ (オプション)：128	

* 台車構造・キャスタ・荷重などの条件により異なります。表中のデータは参考値です。

別売

予備バッテリー



充電器



磁気テープ



マーカーテープ



空間光伝送装置



無線親機



AGV 周辺設備

AGV 周辺設備

部品運搬の合理化、環境にやさしい工程づくりにお役に立ちます

